
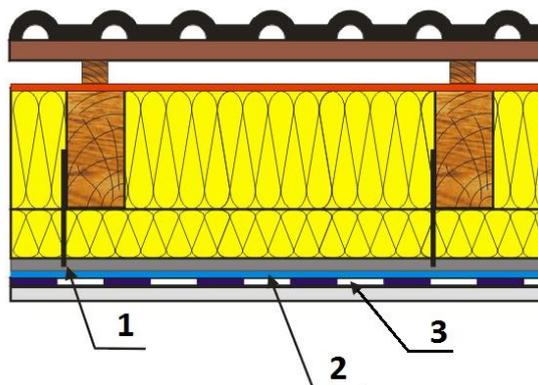


DELTA® -DUO TAPE

Двусторонняя соединительная лента

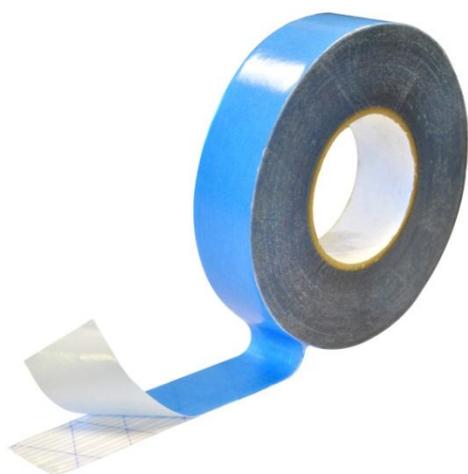

1. Металлическая подконструкция (профиль)
2. Лента DELTA-DUO-TAPE
3. Пароизоляционная плёнка DELTA

| Характеристика | DELTA® -DUO TAPE |
|------------------------------------|---|
| Назначение | Двусторонняя лента для герметичного соединения любых паро- и гидроизоляционных плёнок с элементами крыши, имеющих гладкую поверхность, для проклейки нахлёстов рулонов. Идеальный материал для временной фиксации пароизоляционных плёнок на металлическом каркасе из оцинкованного профиля до момента установки внутренней отделки. Для внешнего и внутреннего применения. Подходит для любых паро- и гидроизоляционных плёнок DELTA®, за исключением DELTA®-FASSADE/DELTA®-FASSADE S. Не гарантирует хорошую адгезию с плёнками других производителей из вторичного полиэтилена с добавками хлорпарафина. |
| Материал | Основа ленты из прочной армирующей сетки, клеящий слой из полиакрилата, защитный слой из силиконизированной бумаги. |
| Длина/ширина рулона | 50 м/38 мм |
| Упаковка | 16 рулонов (800 пог.м.)/коробка; 56 коробок на поддоне; 896 лент (44 800 пог.м.) на поддоне. |
| Требования к поверхности основания | Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и льда, иметь гладкую поверхность. Для необработанной древесины и минеральных оснований с шероховатой поверхностью лента является условно рекомендуемой. |
| Условия хранения | от +5 °С до +30 °С |
| Срок хранения | 24 месяца в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла |
| Температурная стабильность | от -40 °С до +80 °С |
| Температурный диапазон применения | от +5 °С до +30 °С |

Дата подготовки 20.07.2012 г.